

Innovatív megoldások

Fűtési rendszerek



2025

/shop





0,5 m ²	1 m ²	1,5 m ²	2 m ²	2,5 m ²	3 m ²	3,5 m ²	4 m ²	4,5 m ²	5 m ²
6 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10 m ²	12 m ²	14 m ²	16 m ²	18 m ²	20 m ²



230V
Hálózati tápfeszültség



100 és 150W/m²
Teljesítmény



ÖNTAPADÓ
Gyors és egyszerű fektetés



50cm
Gyári szélesség



3,8mm
Beépítési vastagság

JÁRÓLAP, GRESLAP, VINYL* ÉS CSEMPE BURKOLATOKHOZ

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyeg vastagsága mindössze 3,8mm, így a hagyományos fűtőkábelekkel ellentétben padlószint emelkedés nélkül teszi lehetővé önálló- és komfort padlófűtések kialakítását hiszen a csemperagasztót vagy aljzatkiegyenlítőt is legalább ekkora vastagságban kell bedolgozni.

Készre szerelt méretek 0,5 - 20 m²-ig. Fektetés után azonnal üzembe helyezhető, 2,5 méteres gyárilag szerelt bekötő kábelének segítségével közvetlenül a termosztátba köthető. A Twin-conductor technológiának köszönhetően csak egy oldalon szükséges a csatlakoztatás.

Akár új építés, akár csak egy burkolat csere alkalmával könnyedén kivitelezhető. Fürdőszobák esetében a valós hőigénytől függetlenül a nagyobb teljesítményű (150W/m²) termékcsaládot javasoljuk a gyors és dinamikus felfűtés érdekében.


Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban elektroszmozg mentes termék.

*Vinyl padló burkolatokhoz aljzatkiegyenlítőbe történő ágyazással javasolt.

EGYSZERŰEN BURKOLHATÓ

A BVF H-MAT elektromos fűtőszőnyegek a burkoláskor nem igényelnek speciális rétegrendet. A burkolás megkezdése előtt érdemes aljzatkiegyenlítést végezni, de akár közvetlenül alkalmazható flexibilis csemperagasztóval is.

A flexibilis hordozóréteg könnyedén a helyiség alaprajzi méreteihez igazítható. Az 50 cm-es szélesség ezáltal csak csomagolási dimenzió. Öntapadó felülete biztonságosan rögzíti a fűtőelemet a burkolás megkezdéséig.

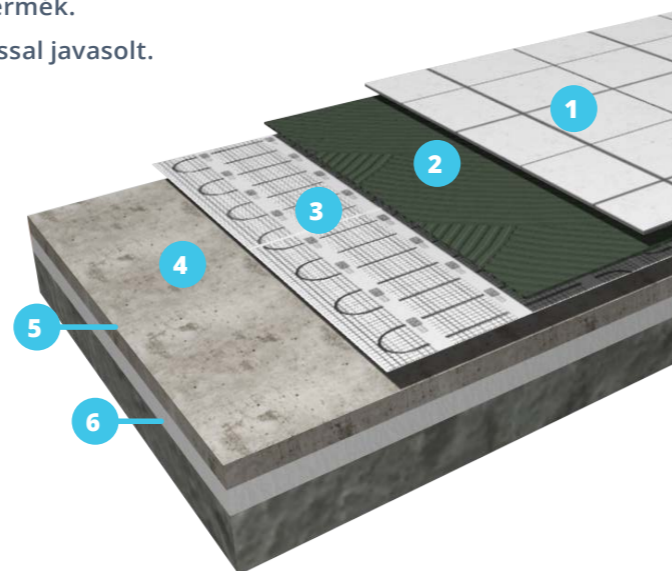





1. Burkolat **2.** Csemperagasztó / aljzatkiegyenlítő min. 6mm **3.** BVF H-MAT fűtőszőnyeg **4.** Aljzatbeton **5.** Aljzat hőszigetelés **6.** Szerelőbeton

KIVITELEZÉSI VIDEO


Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/h-mat

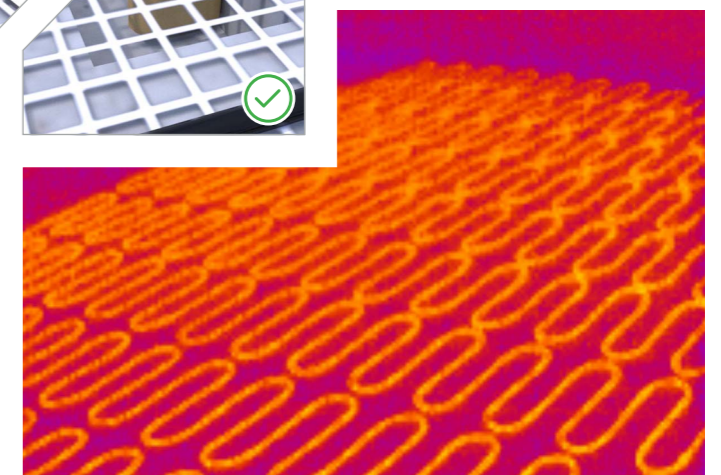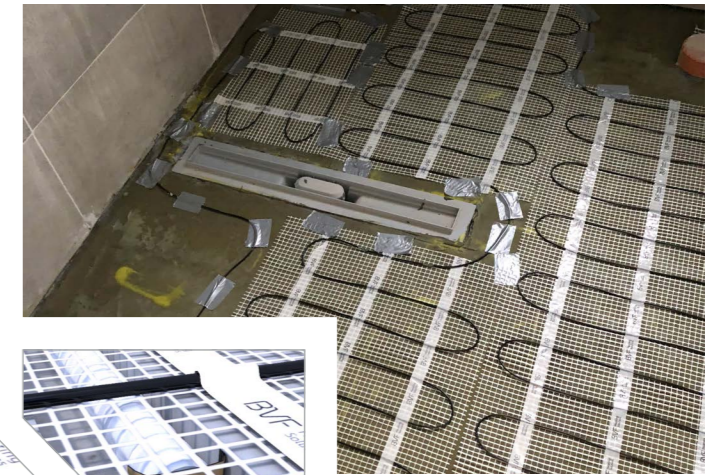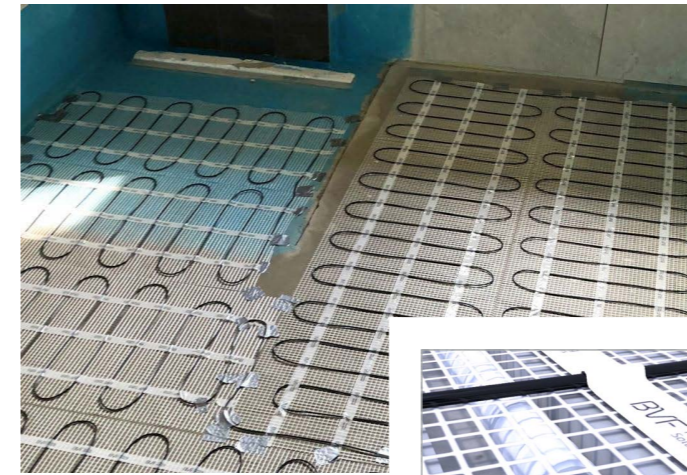

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS



Netmostat N-1
Wi-Fi termosztát



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	100W/m ² , 150W/m ²
Feszültség:	230V
Méretek:	0,5-20 m ²
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	3,6 - 4,2 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	PVC
Csomagolás:	Karton doboz
Elektroszmozg:	Elektroszmozg mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia





2 m ²	3 m ²	4 m ²	5 m ²	6 m ²	7 m ²	8 m ²	9 m ²	10 m ²	12 m ²
14 m ²	16 m ²	20 m ²							

-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **100W/m²**
Teljesítmény
-  **2 - 20m²**
Készre szerelt méretek
-  **50cm**
Gyári szélesség
-  **3mm**
Beépítési vastagság


LAMINÁLT PADLÓ ÉS SZALAGPARKETTA FŰTÉSÉHEZ

Akár egy burkolatcsere alkalmával vagy a padlóburkolás előtt is gyorsan kialakítható komplett padlófűtés. Kivitelezése nem igényel speciális szakértelmet vagy eszközöket: az alu fűtőszőnyeg gyárilag készre van szerelve, mindössze a termosztátba kell bekötni. Az L-PRO alumínium szövetes fűtőszőnyeg minden eddiginél egyenletesebb hővezetést és teljes felületű elektromágneses árnyékolást biztosít a maximális komfortérzet kialakításához. Ideális kis- és nagy alapterületű helyiségek fűtésére, termosztát vezérlésével szinte minden típusú laminált padló burkolat fűtésére alkalmas.

Fontos információ: vinyl burkolat és vízálló laminált padló fűtése kizárólag H-MAT elektromos fűtőszőnyeggel történhet aljzatkiegyenlítő rétegben.


MIÉRT VAN SZÜKSÉG A KÉTRÉTEGŰ ALUMÍNÍUM SZÖVETRE?

A válasz egyszerűnek tűnhet: hűtőkörcént funkcionál. A válasz azonban az, hogy ennél több funkciót lát el. Az alsó carbon textúrás alumínium réteg felelős az egyenletes hőleadásért, a sugárzó hő visszaveréséért, ezen felül mechanikai védelmet is nyújt. A felső réteg ennél is fontosabb feladatot lát el. Szintén funkciója a kábelek közötti hővezetés, mechanikai védelem a sérülések ellen, ezen felül pedig teljes felületű földelést és árnyékolást és biztosít. Az elektromos fűtőszőnyeg 100%-ban elektroszmog mentes termék.

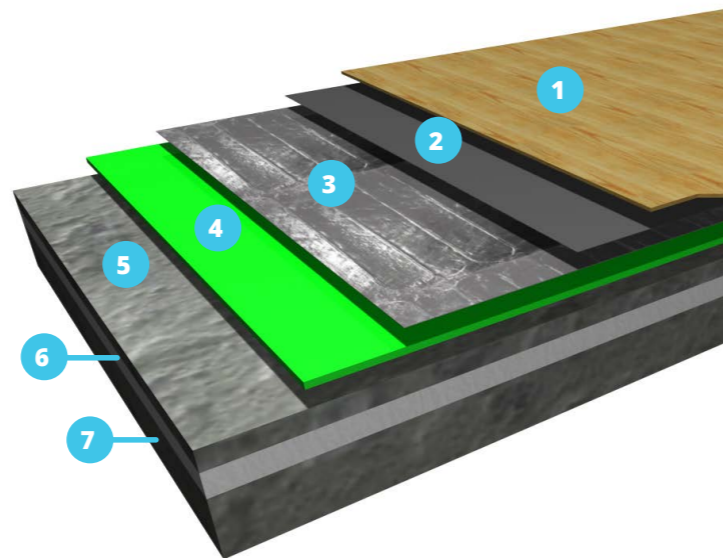

1. Laminált padló / szalagparketta max. 14 mm
2. PE párazáró fólia
3. BVF L-PRO fűtőszőnyeg
4. XPS alátétlemez 3-6 mm
5. Aljzatbeton
6. Aljzat hőszigetelés
7. Szerelőbeton

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/l-pro

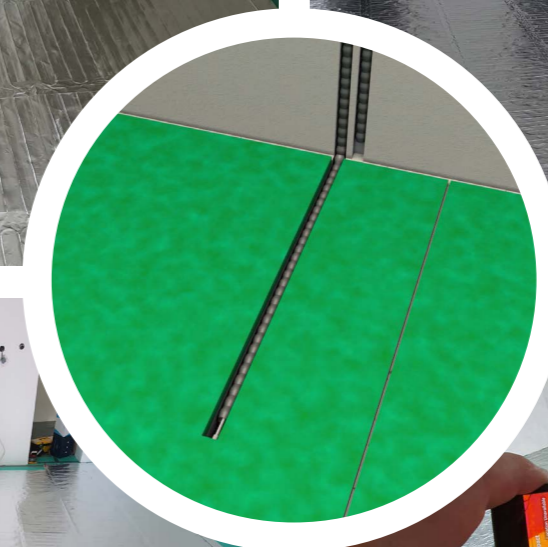

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS



BVF 801
Wi-Fi termosztát



MŰSZAKI ADATOK



Teljesítmény:	100W/m ²
Feszültség:	230V
Méretek:	2-20 m ²
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	1,0 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	Alumínium szövet
Csomagolás:	Karton doboz
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia



10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m	70 m	80 m	90 m	100 m
110 m	120 m	130 m	140 m	155 m	160 m	180 m	200 m		



230V
Hálózati tápfeszültség



10 és 20W/m
Teljesítmény



10 - 200m
Készre szerelt méretek



4,8mm
Kábel vastagság



10 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás


A fűtőkábeles padlófűtési technológia közel 40 éves múltra tekint vissza. Főbb jellemzői, az alacsony beruházási költség és a megbízhatóság ezen idő alatt nem változtak. A technológia azonban jelentős változáson esett át. A BVF fűtőkábelek kizárólag kéteres (Twin-conductor) technológia alkalmazásával készülnek, mely minden eddiginél jobb üzemi hatásfokot és hosszabb élettartamot garantálnak.

A fűtőkábel technológia alapvetően padlófűtési rendszerek kialakítására lett kifejlesztve azonban mára számos az általános felhasználástól eltérő alkalmazása ismert (pl.: ipari gépek és csövek temperálása, hőhidak kezelése, beltéri fagymentesítés... stb).

A fűtőkábelek beépítése az aljzatbeton képzésekor gyorsan és extrém alacsony költségek mellett kivitelezhető. Üzemeltetésük vezérelt áram (kedvezményes tarifa) alkalmazása mellett még gazdaságosabb.

VEZÉRELT ÁRAMMAL

A hőtároló padlófűtés tökéletesen alkalmas a vezérelt (korábbi nevén éjszakai áram) díj-szabással történő komplett üzemeltetésre. Használatával a padló folyamatosan melegen tartható hiszen a rendelkezésre állási idő után a hatalmas felmelegített tömeg egyenletesen sugározza ki magából a bevitt hőt. Az intelligens padlószenzoros vezérlésnek köszönhetően a hagyományos padlófűtésekkel ellentétben nem alakul ki túlfűtés.

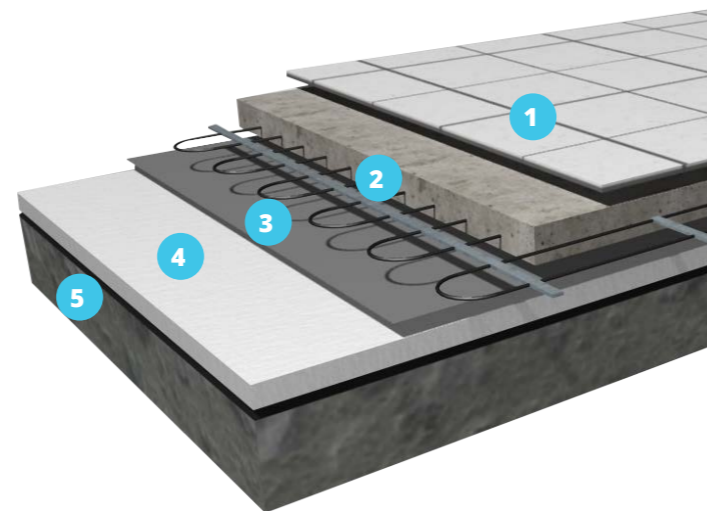



1. Csemperagasztó + burkolat
2. Aljzatbeton + BVF WFD fűtőkábel
3. PE technológiai fólia
4. Aljzat hőszigetelés
5. Szerelőbeton

KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wfd

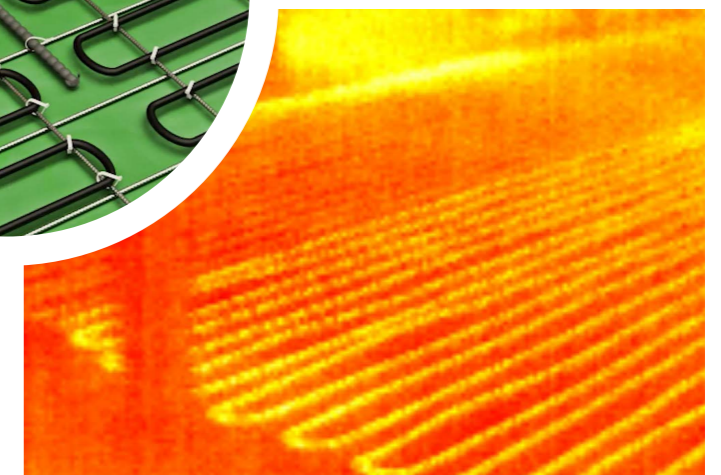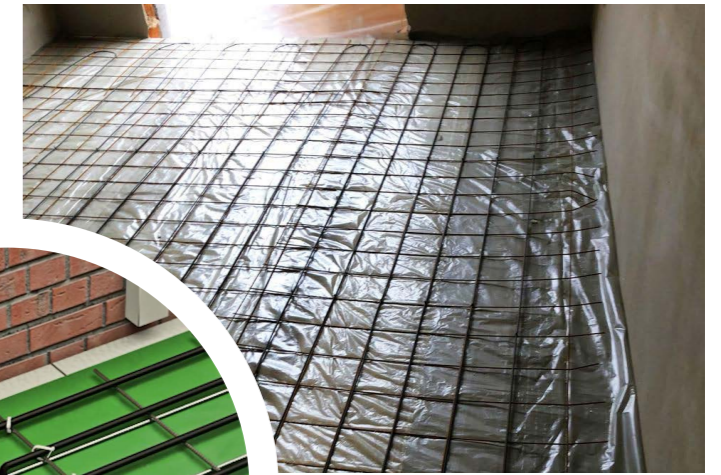

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS



Netmostat N-1
Wi-Fi termosztát



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	20W/m és 10W/m
Feszültség:	230V
Méretek:	10-200 fm
Kábel típusa:	Dupla szigetelésű, földelt
Kábel átmérő:	4,8 mm
Fűtőszál szigetelése:	Fluoropolimer
Burkolat szigetelés:	PVC
Rögzítés:	BVF rögzítő szalag
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia





230V
Hálózati tápfeszültség



28W/m
Teljesítmény



23-122m
Készre szerelt méretek



7,6mm
Kábel vastagság




10 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás


640 W 890 W 1270 W 1900 W 2700 W 3400 W

A BVF SX Snow Defrost kültéri fűtőkábelek járdák, rámpák, gépkocsi felhajtók hó- és jégolvasztására alkalmasak. A nagy teljesítményű fűtőkábelek biztosítják a gyors és kényelmes hó- és jégolvasztást akár extrém időjárási körülmények közt is. Többszörös szigetelésüknek köszönhetően szélsőséges időjárási viszonyok között és állandóan nedves közegben sem károsodnak.


A MEGFELELŐ TERMÉK KIVÁLASZTÁSA




Beton burkolathoz
(Max. 80mm)
250W/m²



Aszfalt burkolathoz
(Max. 50mm)
300W/m²



Térkő burkolathoz
(Max. 80mm)
300W/m²



Gresslap burkolathoz
(Max. 50mm)
200-250W/m²





Típus	Teljesítmény	Amper	Ohm	Hossz	Méretezés	Beton	Térkő	Gresslap	Aszfalt
SX 28 - 640	640W	2,78	82,7	22,9m	Terület: Nyomsáv (50cm):	3-4 m ² 6-8 fm	2-3 m ² 4-6 fm	4-5 m ²	2-3 m ² 4-6 fm
SX 28 - 890	890W	3,87	59,4	31,9m	Terület: Nyomsáv (50cm):	4-5 m ² 8-10 fm	3-4 m ² 6-8 fm	5-6 m ²	3-4 m ² 6-8 fm
SX 28 - 1270	1270W	5,52	41,7	45,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	6-7 m ² 12-14 fm	4-6 m ² 8-12 fm	7-8 m ²	4-5 m ² 8-10 fm
SX 28 - 1900	1900W	8,26	27,8	67,8m	Terület: Nyomsáv (50cm):	9-10 m ² 18-20 fm	7-8 m ² 14-16 fm	10-11 m ²	6-7 m ² 12-14 fm
SX 28 - 2700	2700W	11,74	19,6	96,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	12-14 m ² 24-28 fm	10-12 m ² 20-24 fm	14-16 m ²	9-10 m ² 18-20 fm
SX 28 - 3400	3400W	14,78	15,6	121,4m	Terület: Nyomsáv (50cm):	16-18 m ² 32-36 fm	13-15 m ² 26-30 fm	18-20 m ²	11-13 m ² 22-26 fm

KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/sx

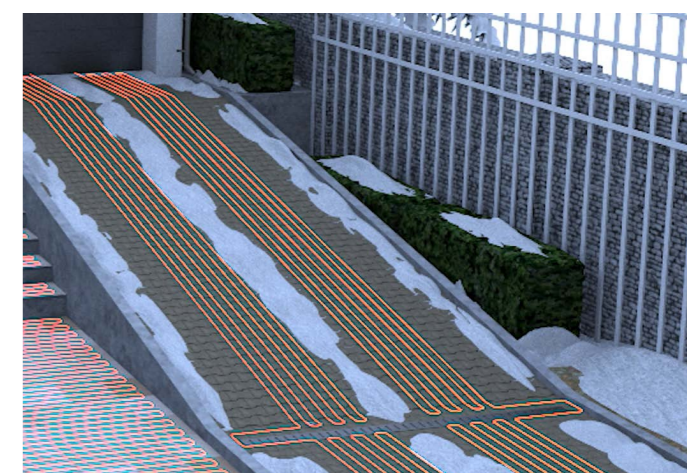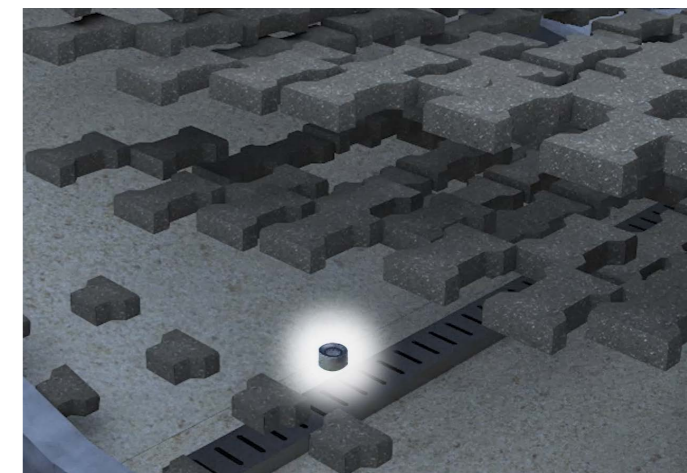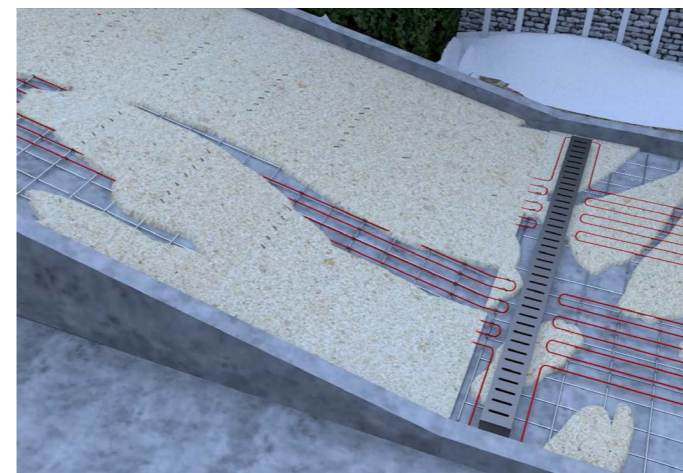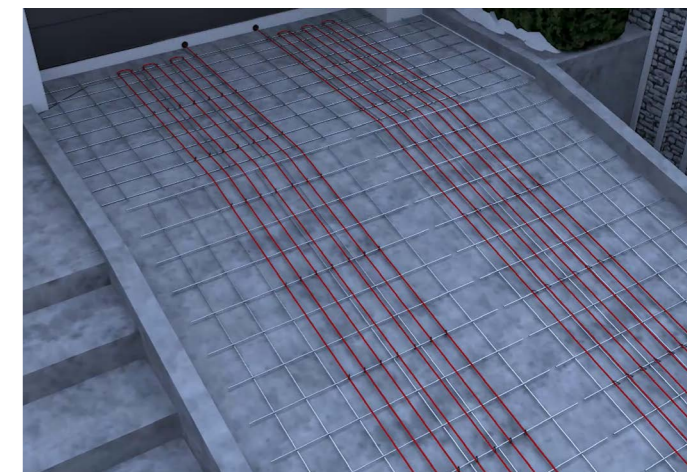

AJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK



ETR2-1550+ETOG-55:
kültéri termosztát kültéri burkolatok és ereszcatornák gazdaságos hó- és jégmentesítésére + talajérzékelő kültéri burkolatfűtésekhez csapadék- és hőmérséklet érzékelés funkcióval



BVF L-1:
szenzor nélküli kültéri okos termosztát hó- és jégmentesítéshez valamint csökisérő fűtésekhez

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény: 28W/m
Feszültség: 230V
Kábel típusa: dupla szigetelt
Kábel átmérő: 7,6 mm
Fűtőszál szigetelése: XLPE
Külső burkolatszög.: PE és PVC
Rögzítés: rögzítő sín vagy háló
Csatlakozó vezeték: 10m, kéteres + föld
Elektroszmog: Elektroszmog mentes
Tanúsítványok: CE
Garancia: 10 év gyártói és hivatalos magyar garancia







-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **18-36W /fm**
Változó teljesítmény
-  **Méretre vágható**
A kábel bárhol szabható
-  **5,9mm**
Kábel vastagság
-  **10 év garancia**
Gyártói és hivatalos jóváállás

A BVF SRHC ön szabályozó fűtőkábeli elsősorban ereszcatornák, csövek fagyvédelmére alkalmasak. 0 és +3°C közé kalibrált működési tartományával nem engedi fagyponthoz közelébe a csővezetéket és benne keringő folyadékot, de nem is melegíti fel. Ezáltal kisebb szakaszokon termosztátos vezérlés nélkül is gazdaságosan üzemeltethető.



Teljesítményét 18-36 Watt között változtatja a külső- és a csőszakasz hőmérsékletének függvényében. Könnyedén szabható, nincs szükség bonyolult előzetes tervezésre. Normál, korrozív és szennyező ipari körülmények között is felhasználható. Általánostól eltérő felhasználás esetén keresse a BVF szakembereit.

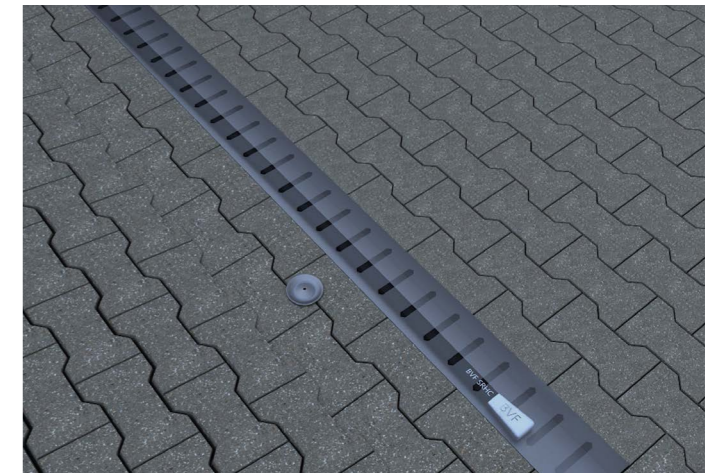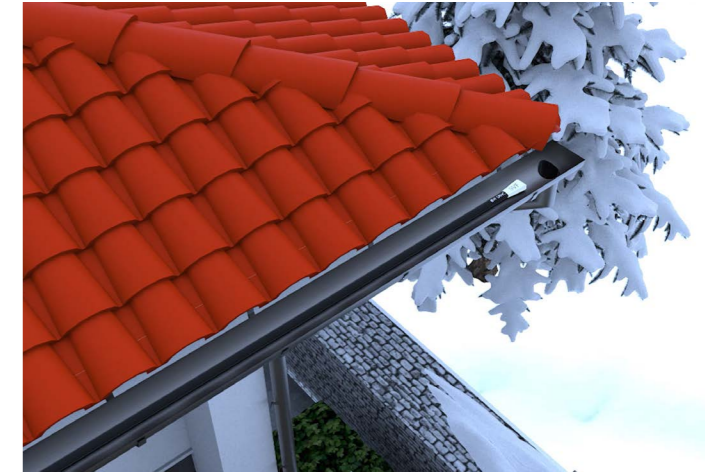

CSŐFŰTÉS INTELLIGENS FŰTŐKÁBELLEL

MIÉRT INTELLIGENS? A grafit-polimer fűtőelem hőmérsékletétől függően változtatja saját ellenállását. A fűtőkábel teljesítménye az aktuális külső hőmérséklet alapján változik, így ha nincs fagyveszély, teljesítménye drasztikusan lecsökken, közelít a 0W/m értékhez.

A kiegészítő csatlakoztató szett használatával hálózati bekötésük gyors és egyszerű, nem igényel különösebb szaktudást és eszközöket. Bármekkora hosszban szabható.

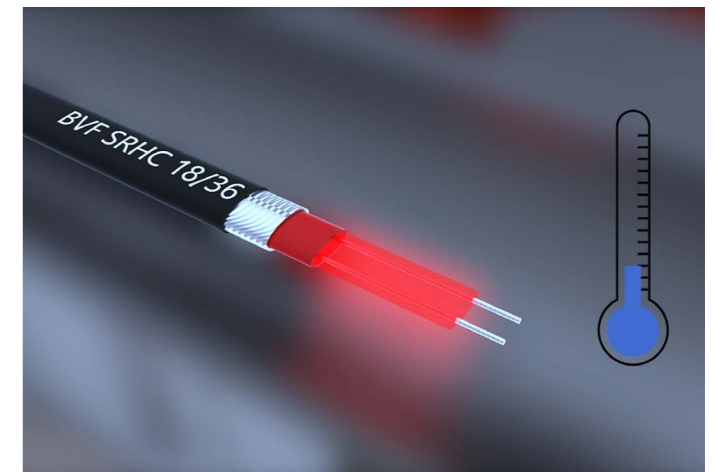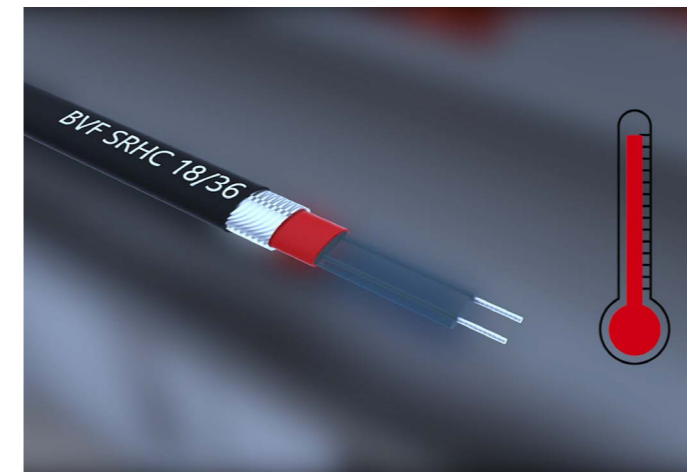

KIVITELEZÉSI VIDEO

Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



🔍 TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/srhc


AJÁNLOTT VEZÉRLÉSEK



ETR2-1550:
elektronikus termosztát csővezetékek gazdaságos fagyvédelmére



ETI + ETF-744:
kültéri termosztát külső hőmérséklet érzékelővel, kizárólag csőfűtéshez



ETOR-55:
csapadékérzékelő az ETF-744 kültéri hőmérséklet-érzékelővel együtt alkalmazva; ereszcatornák fagymentesítése esetén csapadék és hőmérséklet érzékelésére

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	ön szabályozó 18/36W /fm
Feszültség:	230V
Kábel típusa:	dupla szigetelésű
Kábel átmérő:	10,5 x 5,9 mm
Fűtőszál szigetelése:	THP
Burkolatszigetelés:	THP
Csatlakozás:	BVF SRHC csatlakozó szett
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	10 év gyártói és hivatalos magyar garancia





-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **250 - 600W**
Teljesítmény
-  **IP65**
Fürdőszobába is
-  **P5 szenzor**
Egyedülálló belső elektronika
-  **5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Forradalmi, letisztult, energiatakarékos. Ezen három alapelv mentén fejlesztettük ki legújabb infrafűtési megoldásunkat. A fal- és mennyezeti rögzítésre alkalmas infrapanelek, fűtőcélú felhasználásának csak a képzelet szab határokat. Legyen szó akár új építésről vagy felújításról, az infrapanel ideális választás a környezetére igényes otthonteremtőknek.



Minimalista design-ja lehetővé teszi a korlátlan alkalmazást akár modern, akár tradicionális környezetben. Mennyezeti síkon szerelve (hőtechnikailag ajánlott) tökéletesen láthatatlan, nem befolyásolja a bútorozást. Rendszerszintű alkalmazás esetén leginkább a BVF NG Series típusú standard kivitelű paneleinket ajánljuk, míg kiegészítő fűtésekhez az üveg és tükör kivitelű PREMIUM Series termécsaládunkat.

Made in Austria. Piacvezető technológia és minőség Magyarországon. A szabadalmaztatott Grafit-Polyimid fűtőbetét most minden eddigi infrapanel technológiánál magasabb hatásfokot és ezáltal alacsony üzemeltetési költségeket biztosít Önnek.

AZ INFRAPANEL MŰKÖDÉSE

Az infrapanelek hősugárzási tartománya a fűtőelem, annak hőmérséklete és a speciális hőleadó felület összességéből adódik. A BVF NG panelek hőleadása a sugárzó fűtések csoportjába, azon belül pedig az FIR (Far Infra Red) tartományba esnek.

A hősugárzás minden tárgyban, testben, épületszerkezetben elnyelődik és mivel a zárt téren belül a hőmérséklet kiegyenlítődés folyamatos, így azok egyenletesen sugározzák vissza a bevitt hőt. Ezáltal a valós hőmérsékletnél 2-3°C-al magasabb hőérzet alakul ki.

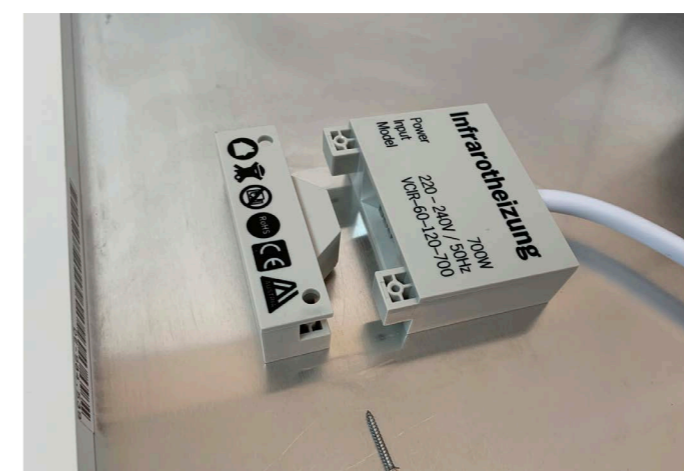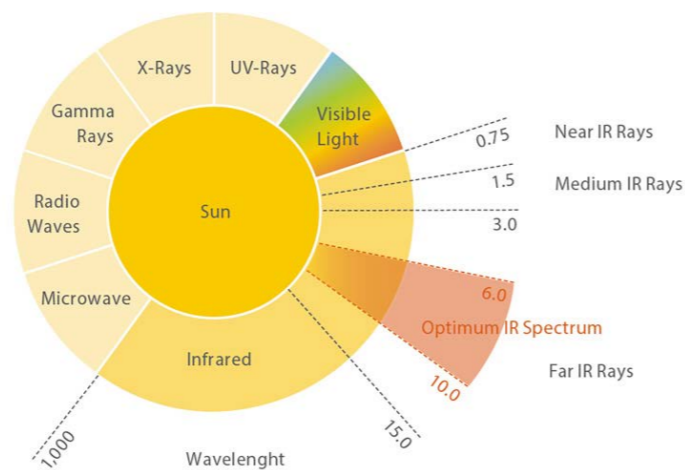

(opcionális termosztát adó egység csatlakoztatása)

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS



BVF 24-F + BVF 24-P
rádiófrekvenciás termosztát

FELSZERELÉSI VIDEO


Olvassa be okostelefonjával a QR kódot:



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/infrapanel

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
NG 250	900×300×25 mm	2,5 kg	250 W	1,1 A
NG 300	600×600×25 mm	3,1 kg	300 W	1,3 A
NG 600	1200×600×25 mm	7,4 kg	600 W	2,6 A




MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	250-300-600 W
Feszültség:	230V
Fűtőelem típusa:	p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás:	IP 65
Rögzítés:	Fali- és mennyezeti rögzítés
Keret:	Fehér alumínium
Hátlap:	Teljes felületű alumínium
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE, TÜV, ROHS
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia





-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **400 - 800W**
Teljesítmény
-  **IP65**
Fürdőszobába is
-  **P5 szenzor**
Egyedülálló belső elektronika
-  **5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

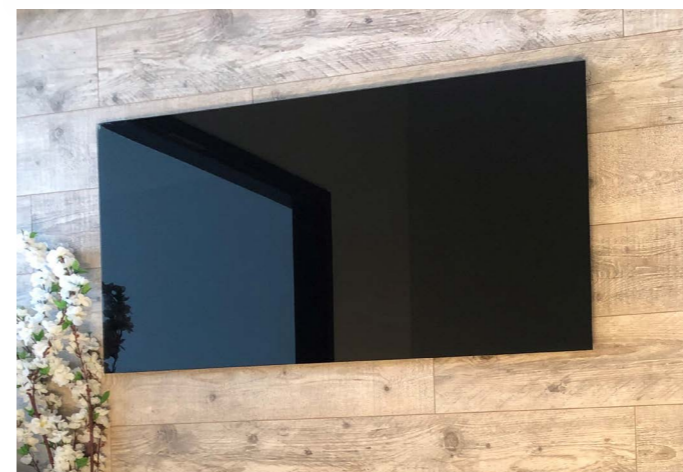

Lakberendezők figyelem! A PREMIUM termékcsalád ideális fűtési megoldás fürdőszobákban, exkluzív kivitelű helyiségekben vagy akár kereskedelmi terekben is. Keret nélküli kivitelének köszönhetően megfelel a legtöbb lakberendezési trendnek és minőségi elvárásnak.


A BVF PREMIUM Series üveg és tükör termékcsaládjá is megkapta a standard újgenerációs infrapanelek forradalmian új Graphit-polyimid fűtőelemét mely a hagyományos "kristály"szemcsés paneleknél használt grafitmasszához képest jelentősen magasabb hatásfokkal üzemel.

A németországi kutatóközpontban kifejlesztett, nemzetközi szabadalommal védett speciális reflexiós réteg a hátoldalon 100%-ban veri vissza az infravörös sugárzást.

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ KONZOL

A BVF NG standard, üveg illetve tükör infrapanelek könnyedén alakíthatók át törölközőszárító fűtőpanellé.

Az infrapanel tartószerkezetében gyárilag fixen elhelyezett 2db felfogató pont helyezkedik el, mely lehetőséget nyújt akár utólagos átalakításra is. Egy infrapanelre kettő darab konzol rögzíthető. A szerkezet ajánlott teherbírása egyenként 8 kg, így akár nagyobb méretű és vastagságú törölköző tárolására is alkalmas. Javasolt azonban a fűtési hatásfok megőrzése érdekében minimális légrést hagyni a panel és törölköző között.

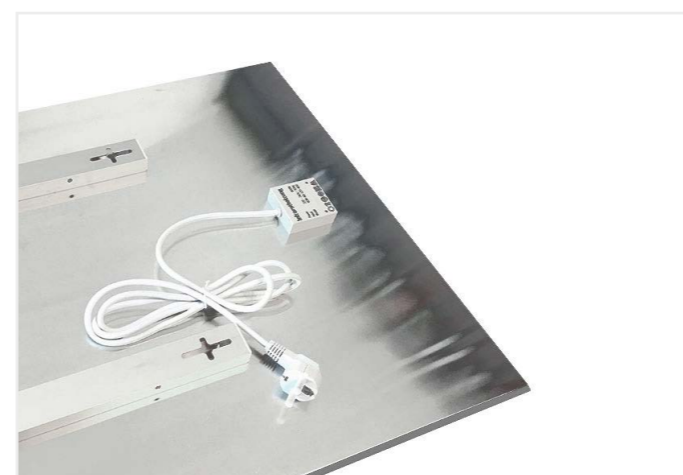

AJÁNLOTT VEZÉRLÉS




BVF 24-F + BVF 24-P
rádiófrekvenciás termosztát

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/infrapanel

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
PG 600 ○	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	2,6 A
PG 800 ○	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	3,5 A
PG 600 ●	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	2,6 A
PG 800 ●	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	3,5 A
MG 400 ○	600×600×25 mm	7,8 kg	400 W	1,7 A
MG 600 ○	900×600×25 mm	11,5 kg	600 W	2,6 A
MG 800 ○	1200×600×25 mm	18,0 kg	800 W	3,5 A






MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	400-600-800 W
Feszültség:	230V
Fűtőelem típusa:	p5, graphite polyimide
Védelmi besorolás:	IP 65
Rögzítés:	Fali- és mennyezeti rögzítés
Színek:	Fekete, fehér, tükör
Hátlap:	Teljes felületű alumínium
Keret:	Keret nélkül
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Tanúsítványok:	CE, TÜV, ROHS
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia





- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 200 - 350W**
Teljesítmény
- 1,6m**
Bekötő vezeték villásdugóval
- 60mp**
Felfűtési idő
- 2 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

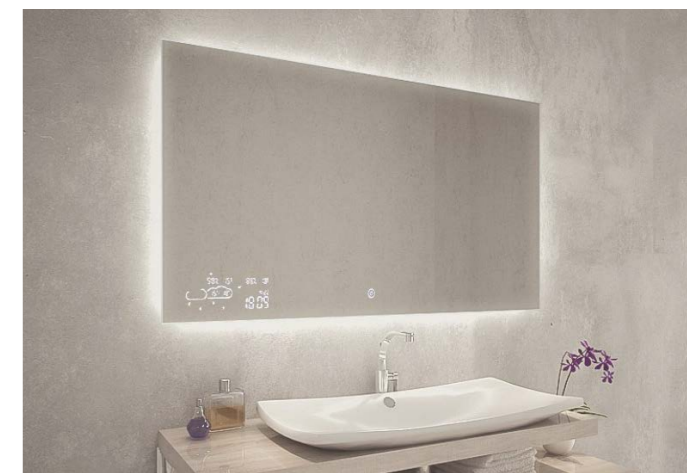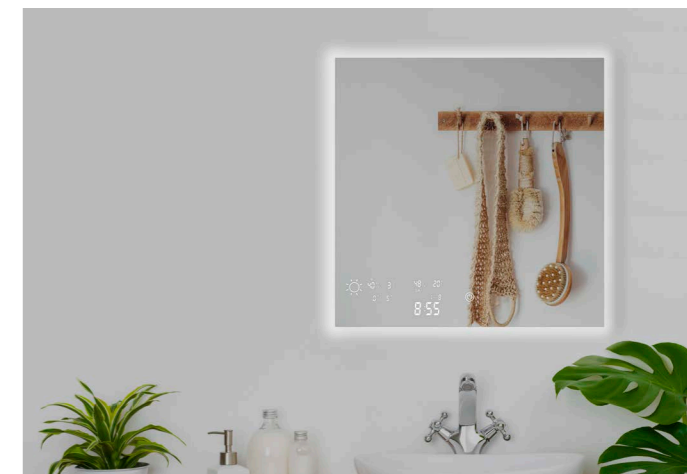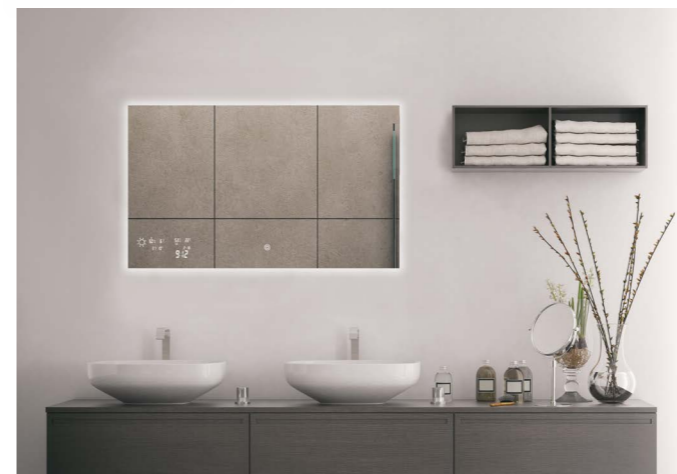

LED fürdőszobai tükör és okostükör. A BVF Adelig termékcsalád a modern fürdőszobák elengedhetetlen kelléke. Letisztult design, tökéletes torzításmentes tükör, LED világítás és fűtés egyben. Az okospanel funkciói, mint például a páratartalom, hőmérséklet, időjárás előrejelzés az Android és iOS alkalmazásban is elérhetőek.



Páramentesítés



LED világítás




Okos funkciók

KOMFORT A FÜRDŐSZOBÁBAN

Folyamatosan páramentes tükör és kiegészítő fűtés egyben. A BVF Adelig okostükör fűtési teljesítménye akár 4-5-ször nagyobb egy hagyományos páramentesítő fóliánál, így a fürdőszobai használatkor jelentősen javítja a komfortérzetet is. Az energiatakarékos LED világítás, okos funkciók és fűtés funkciók egymástól függetlenül is kapcsolhatóak. Ha csak világításra vagy csak fűtésre van szükség, egy gombnyomással aktív helyzetbe állítható a kívánt funkció.

IOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/okostukor



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
ADELIG 200	600×600×44 mm	7,2 kg	200 W	0,9 A
ADELIG 350	600×1000×44 mm	12,2 kg	350 W	1,5 A



MŰSZAKI ADATOK

Fűtési teljesítmény:	200 - 350W
LED világítás:	10 - 13W
Feszültség:	230V
LED színhőmérséklet:	6000K
Bekötő vezeték:	1,6m + szabvány villásdugó
Keret:	Keret nélkül
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Applikáció:	Android és iOS
Védelmi besorolás:	IP55
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	2 év gyártói és hivatalos magyar garancia





230V
Hálózati tápfeszültség



500 - 2000W
Teljesítmény




IP24
Fürdőszobába is



Digitális Wi-Fi termosztát
Beépített vezérlés



5 év garancia
Gyártói és hivatalos jótállás

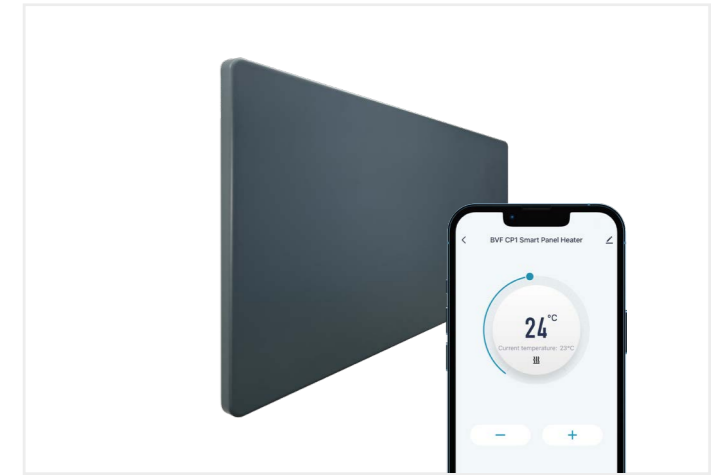

Egyedi és letisztult design jellemzi a BVF legújabb fűtőpaneles technológiáját. A BVF CP1 termékcsalád egyedülálló módon ötvözi a közismert skandináv design-t az innovatív műszaki megoldásokkal.

Komplett fűtési rendszerek akár -20°C-ig. A BVF termékek közel 10 éve élén járnak az internetes távoli elérésben, így legújabb fűtőpaneink minden típusa a legkorszerűbb WiFi modullal szerelt. A csúcshatékony fűtőbetét és az intelligens vezérlés olyan energiamegtakarítási lehetőségeket biztosít, amellyel a CP1 fűtési rendszer a minősített passzív házakban és a gyenge hőszigetelésű épületekben is egyaránt valós alternatívája lehet bármely fűtési megoldásnak.



IOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



A Tuya Smart alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az Apple AppStore-ból.



OPCIONÁLIS MOBIL KONZOL

A tartozék fali konzol mellett minden BVF CP1 fűtőpanelhez kiegészítőként vásárolható gurulós mobil láb is, kétféle színben. A mobil láb 1 perc alatt biztonságosan rögzíthető, így a fűtőpanel könnyedén mozgatható, ott fűt ahol kell. Mobil kivitelként a Wi-Fi modul nem felejt el a beállításokat, így kiegészítő fűtésünket is elérhetjük távolról. Gyors felfűtésével ideális választás munkaállomások komfortosabbá tételére is.



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
CP1 500 ○	440×440×94 mm	3,9 kg	500 W	2,2 A
CP1 1000 ○	520×440×94 mm	4,4 kg	1000 W	4,3 A
CP1 1500 ○	680×440×94 mm	5,4 kg	1500 W	6,5 A
CP1 2000 ○	840×440×94 mm	6,4 kg	2000 W	8,7 A
CP1 1000 ●	520×440×94 mm	4,4 kg	1000 W	4,3 A
CP1 1500 ●	680×440×94 mm	5,4 kg	1500 W	6,5 A
CP1 2000 ●	840×440×94 mm	6,4 kg	2000 W	8,7 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500-1000-1500-2000 W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,5m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér / arzénszürke, sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol vagy mobil láb
Vezérlés:	Beépített termosztát, WiFi modul
Applikáció:	Android és iOS
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wifi-futopanel

BVF CP1 Series - üveg előlapok



-  **500 - 2000W**
BVF CP1 fűtőpanelekhez*
-  **4mm**
Üveg vastagság
-  **Hőálló, edzett**
Biztonsági üveg
-  **Fényes fehér és fekete**
Standard színek
-  **Blue Hawaii**
Limitált kiadású szín

Kiegészítő dizájn üveg előlap BVF CP1 fűtőpanelhez, mely prémium eleganciát kölcsönöz minden helyiségnek. Egyszerű, biztonságos rögzítés a fűtőpanelen, így akár lehetőség van az üvegek cseréjére is. A termék fűtésre kizárólag BVF CP1 elektromos fűtőpanellel együtt használható.

*Blue Hawaii szín az 500W-os fűtőpanelekhez nem elérhető

FÉNYES FEHÉR




FÉNYES FEKETE



BLUE HAWAII



GYORS ÉS EGYSZERŰ RÖGZÍTÉS

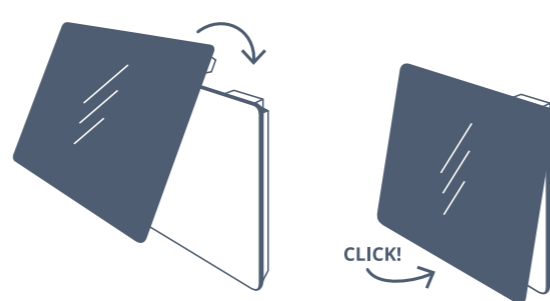

 TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/wifi-futopanel

 TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
bvf.hu/l-1-termosztat

A használati útmutatókat a bvf.hu/letoltesek oldalon találja.



BVF L-1 - kültéri okstermosztát



-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **Wi-Fi**
Távoli vezérléssel
-  **Szenzor nélkül**
Időjárás előrejelzés
-  **3600W / 16A**
Relé terhelhetőség
-  **2 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Hó- és jégmentesítéshez és csökísérő fűtésekhez. A szenzor nélküli egyedülálló technológia lehetővé teszi a hó, és jégmentesítő rendszerek még szélesebb körű felhasználását. Gyorsan és alacsony költségek mellett biztosítja a minden eddiginél hatékonyabb működést gépkocsi feljárók, ereszcatornák és vízcsovek fűtéséhez.

A termosztát követi a legpontosabb időjárás-előrejelzéseket és ennek megfelelően fűti / előfűti a temperálandó felületet. A hagyományos szenzoros kivitelekhez képest gyorsabban, kisebb energiafelhasználás mellett működteti a fűtési rendszert, hiszen előrejelzés alapú. Nem csak leolvasztja a havat / jeget, annak kialakulását is képes megakadályozni a felületen. A BVF L-1 speciális algoritmus és pontos időjárás-előrejelzés együttes alkalmazása lezárja a szenzoros termosztátok korszakát. A termosztát az otthoni Wi-Fi hálózaton keresztül kommunikál az iOS és Android alapú Tuya Smart alkalmazással. Az alkalmazáson keresztül lehetőség van a termosztát valamennyi beállításának elérésére és akár a termosztát távoli vezérlésére is.

ÜZEMMÓDOK ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

-  **AUTOMATA MÓD**
időjárás-előrejelzés alapú
-  **PROGRAM MÓD**
heti és napi programok
-  **ÉRTESÍTÉSI MÓD**
emlékeztető küldés fagyveszély esetén
-  **KÉZI ÜZEMMÓD**
ha nincs internet elérés

iOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



A Tuya Smart alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az Apple AppStore-ból.



MŰSZAKI ADATOK

Relé terhelhetőség: 3600W / 16A
Feszültség: 230V
Méret: 86 x 86 x 15 mm
Védelmi besorolás: IP30
Elhelyezés: Kizárólag beltérben
Programozás: Heti 7, korlátlan
Applikáció: Android és iOS
Tanúsítványok: CE
Garancia: 2 év gyártói és hivatalos magyar garancia





-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **500W**
Teljesítmény
-  **IP24**
Fürdőszobába is
-  **Programozható**
Digitális termosztát
-  **2 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Törölközőszárítás akár önálló fűtésre is alkalmas 500W fűtési teljesítménnyel. Élvezze az ideális hőmérsékletet és a mindig meleg és száraz törölközőket a fürdőszobában, a programozható digitális termosztáttal ellátott BVF Kobe törölközőszárítóval.

Ideális méretek kis és közepes méretű fürdőszobákhoz. Az 54 cm-es szélesség kényelmessé teszi a törölközők felhelyezését, nem szükséges begyűrni őket a csövek közé. A lekerekített csöveinek köszönhetően rengeteg helyet biztosít a törölközők és fürdőköpenyek gyors és hatékony szárításához.

A hagyományos fűtőpatronos radiátorokhoz képest teljesen száraz technológiás, nincs folyadék, folyadékszivárgás, elfagyás vagy időszakos karbantartás.

TERMOSZTÁT KEZELŐMAGASSÁGBAN

A legstílusosabb fürdőszoba is csak akkor nyújt valódi élményt, ha annak hőmérséklete megfelelő. Válassza Ön is az egyedi vezérléssel ellátott Kobe elektromos törölközőszárítót, mely a szoba méretétől függően önálló fűtésre is alkalmas lehet.

A BVF Kobe termosztátja kezelőmagasságban, a felső sor alatt kapott helyet, nem az alján, így a hagyományos törölközőszárítókkal szemben nem kell hajolgatni a hőmérséklet állításhoz.


PROGRAMOZHATÓ DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A készülékbe épített digitális termosztát lehetővé teszi a törölközőszárító programozását. Előre meghatározott és egyedi programlehetőségek a lehető leggazdaságosabb üzemeltetéshez és a maximális komfort eléréséhez.

Nem szereti előre programozni a készülékeket? Ez sem gond. Kézi üzemmódban a digitális termosztát egyszerű „fel-le” állítással is vezérelhető, így csak a kívánt hőmérsékletet kell beállítani.



 **TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?**
bvf.hu/kobe

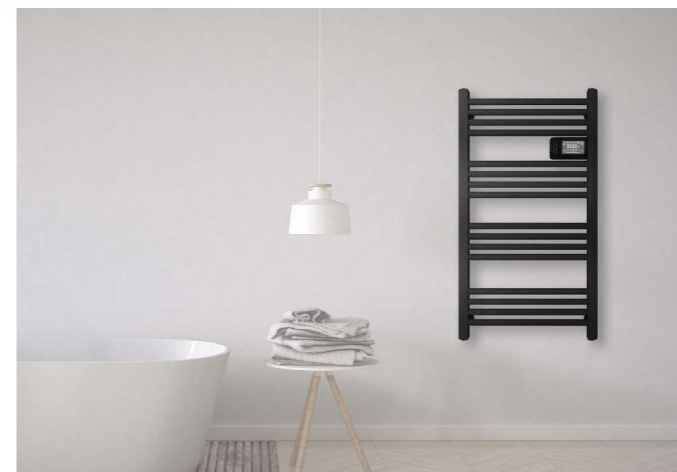

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
KOBE 500 ○	540×960×43 mm	4,1 kg	500 W	2,2 A
KOBE 500 ●	540×960×43 mm	4,1 kg	500 W	2,2 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,1m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér / fekete
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	2 év gyártói és hivatalos magyar garancia





BVF Netmostat N-1 WiFi okostermosztát

Megbízható és gyors távoli elérés minden típusú elektromos fűtéshez. A Netmostat N-1 fűtésvezérlő megfelel a legszigorúbb minőségi és felhasználási követelményeknek. Telefonos alkalmazás minden android és iOS alapú készülékhez. Minden eddignél gyorsabb és stabilabb internetkapcsolat a legújabb beépített Wi-Fi modulal. A termosztáthoz tartozó szerver a világ egyik leggyorsabb és legdinamikusabban növekvő felhőalapú szolgáltatása.

- Önálló WiFi modul
- 16A kapcsolási áramerősség
- Levegő + NTC padlószenzor 3m
- Android és iOS alkalmazás



BVF 801 WiFi okostermosztát

A BVF 801 WIFI önmagában egyszerű programozható szobatermosztát, de egy gyors, telefonnal történő párosítás után okos rendszerként működik. Internetes távoli elérést biztosít minden Android és iOS alapú eszközről, felhasználva a világ egyik leggyorsabb felhő alapú okosrendszer szolgáltatását. Vezérelje könnyedén bárhol otthona hőmérsékletét egy könnyen kezelhető magyar nyelvű telefonos alkalmazással.

- Önálló WiFi modul
- Üveg előlap, prémium kivitel
- Fehér és fekete üveg kivitelben
- 16A kapcsolási áramerősség
- Levegő + NTC padlószenzor 3m
- Android és iOS alkalmazás



BVF 701 Programozható szobatermosztát

A BVF 701 programozható szobatermosztát alkalmas minden típusú elektromos fűtés és elektromos padlófűtés vezérlésére. A BVF termosztátokra jellemző nagyteljesítményű teljesítménykapcsolóval szerelt hátoldal extrém igénybevétel mellett sem melegszik fel, valós hőmérséklet érzékelés pontosabb mint valaha.

- Programozható, napi 4 időciklus
- 16A kapcsolási áramerősség
- Levegő + NTC padlószenzor 3m
- LCD kijelző



BVF 24-FP RF szobatermosztát infrapanelhez

A BVF 24-FP jelű szobatermosztát speciálisan BVF infrapanelhez lett kifejlesztve. Rádiófrekvencián kommunikáló, vezeték nélküli termosztát, mely két részből áll: hordozható adó egységből, illetve egy vevő egységből, mely közvetlenül az infrapanel vezérléséhez csatlakoztatható. Egy termosztáttal egyszerre akár több infrapanelt is vezérelhet az önállóan is kapható 24-P vevőegység segítségével. A termosztát asztali- és fali rögzítésre is alkalmas.

- Programozható, napi 4 időciklus
- 10A kapcsolási áramerősség
- Adó + vevőegység
- LCD kijelző
- BVF infrapanelhez



BVF 24-FX RF szobatermosztát

A BVF 24-FX (padlószenzoros) szobatermosztát abban az esetben javasolt, ha a fűtési rendszer beépítéséhez nincs lehetőség kapcsoló magasságban kialakítani a csatlakozási pontot. Akár egy meglévő konnektor helyén, vagy egy mennyezethez közeli kötődoboznál beépíthető a vevő egység. A szobatermosztát így bárhová kerülhet a helyiségen belül. Fali- és asztali rögzítő a csomagban. Alkalmas infrapanel és padlófűtések vezérlésére egyaránt.

- Programozható, napi 4 időciklus
- 16A kapcsolási áramerősség
- 3m-es NTC padlószenzor
- Adó + Vevő egység
- akár 30m hatótáv épületen belül
- LCD kijelző



-  **230V**
Hálózati tápfeszültség
-  **500 - 2500W**
Teljesítmény
-  **IPx4**
Fürdőszobába is
-  **Mobil gurulós láb**
Vásárolható kiegészítő
-  **5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Elegáns és költséghatékony megoldás kis- és nagy helyiségekbe is.

Az Intuis Tactic elektromos fűtőpanel letisztult designja ideális választás mindazoknak, akik költséghatékony mégis energiatakarékos megoldást keresnek. Széles teljesítményválaszték biztosítja, hogy könnyedén megtalálja az adott helyiség hőigényének megfelelő elektromos radiátort. Formavilága modern és klasszikus környezetben is megállja a helyét.


A Tactic elektromos radiátorok már az iparág csúcscategóriás fűtőbetéttel rendelkeznek. A hagyományos elektromos fűtőpanellekkel ellentétben tökéletesen hangtalan. Használata hálózati szobában és gyerekszobában is ideális választás.

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A Tactic elektromos radiátorok digitális termosztáttal vannak szerelve, így nem jelent plusz költséget a helyiség hőmérsékletének pontos beállítása. A programozási funkciók használatával további megtakarítások érhetőek el. A gyermekzár funkció nem csupán a gyerekszobában, de vendéglátó egységekben, szállodákban is hasznos és elengedhetetlen.

MOBIL FŰTŐPANELKÉNT IS HASZNÁLHATÓ

Helyi fűtések megoldására használja a könnyen gördülő és stabil gurulós lábakat. A minden típusra könnyedén rögzíthető konzollal ott növelheti a komfortot ahol valóban szükség van rá. Ideális választás meglévő fűtés mellett komfortzónák kialakítására a nappaltól a fürdőszobáig. A könnyen gördülő lábak minden burkolattípuson könnyű mozgatót biztosítanak az elektromos fűtőpanelnek.

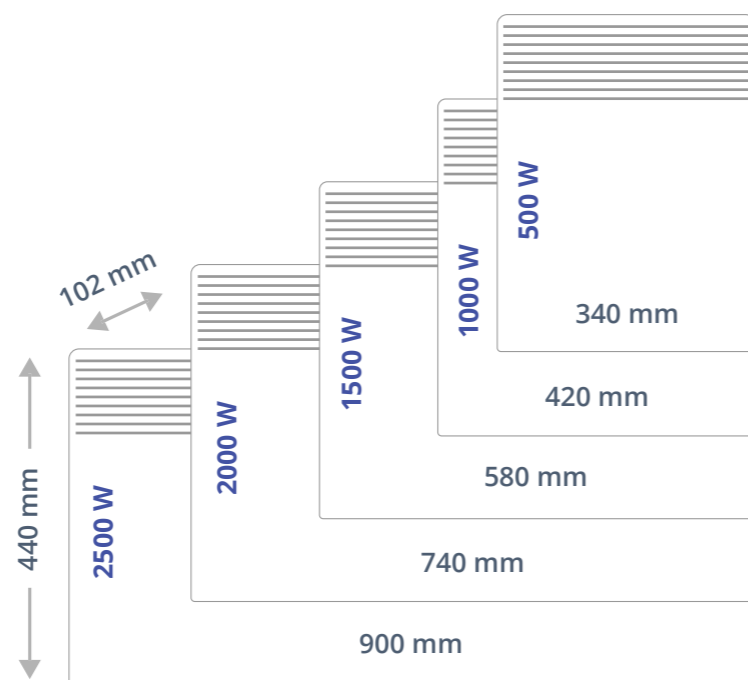

TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/tactic



(a gurulós láb nem tartozék, külön vásárolható)

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Tactic 500	340×440×102 mm	3,0 kg	500 W	2,2 A
Tactic 1000	420×440×102 mm	3,6 kg	1000 W	4,3 A
Tactic 1500	580×440×102 mm	4,7 kg	1500 W	6,5 A
Tactic 2000	740×440×102 mm	5,9 kg	2000 W	8,7 A
Tactic 2500	900×440×102 mm	7,2 kg	2500 W	10,9 A



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	500-1000-1500-2000-2500W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,8m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP x4
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia





- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 300 - 750**
Teljesítmény
- IP44**
Fürdőszobába is
- Digitális termosztát**
Beépített vezérlés
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Ismerje meg Ön is az elektromos törölközőszárító radiátorok legújabb generációját. Az Intuis Nao 2 egyedi módon ötvözi a funkciót és a maximális teljesítményt. 300 és 750 wattos teljesítményével kisebb és nagyobb fürdőszobák önálló fűtésére is alkalmas.

Az elektromos törölközőszárító lekerekített fűtőcsövei minden eddiginél több helyet biztosítanak a törölközők vagy akár ruhák szárítására, stabil rögzíthetősége miatt a nedves, vizes törölközők vagy köpenyek szárítása sem okoz problémát.



A hagyományos ki-bekapcsolós vagy teljesítményszabályzóval ellátott elektromos törölközőszárítókkal szemben, elektromos radiátorunk beépített szobatermosztáttal van szerelve.

BEÉPÍTETT DIGITÁLIS TERMOSZTÁT

A beépített termosztátos vezérlés teszi egyedivé az Intuis elektromos törölközőszárító radiátorokat, melyben elérhetőek komfort, gazdaságos és fagymentesítő üzemmódok. Ezen kívül elérhető még a szabvány ablaknyitás érzékelés, programozás és az intelligens öntanuló funkció: a termosztát megjegyzi mennyi idő kell a helyiség felfűtésére és a programozáshoz hozzárendeli azt (a program időpont kezdetére már felfűti a szobát, figyelembe veszi a felfűtési időket változó körülmények esetén is).

ABLAKNYITÁS ÉRZÉKELÉS

Az Nao 2 elektromos törölközőszárító radiátor észleli a helyiség drasztikus hőmérséklet csökkenését, automatikusan leáll és szabályozza magát, hogy elkerülje a szellőztetésből adódó energiaveszteséget.

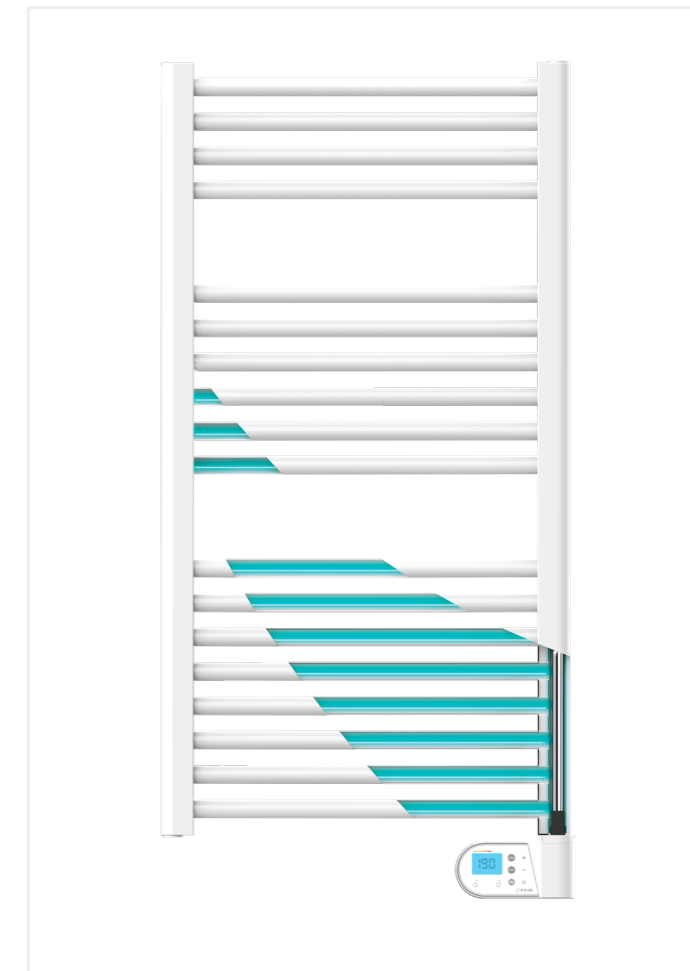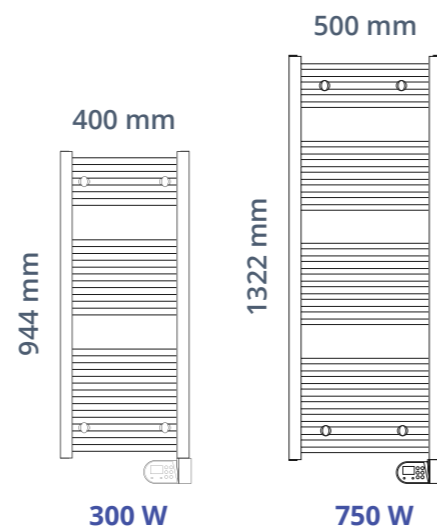

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Nao 2 - 300	400×944×130 mm	9,1 kg	300 W	1,3 A
Nao 2 - 750	500×1322×130 mm	14,5 kg	750 W	3,0 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	300 - 750W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	0,9m fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület:	Fehér
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 44
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/nao2



FIX BEKÖTÉSRE
villásdugó nélkül



- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 1000 - 2500W**
Teljesítmény
- Digitális Wi-Fi termosztát**
Beépített vezérlés
- Mobil gurulós láb**
Vásárolható kiegészítő
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás



- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 1000 - 2000W**
Teljesítmény
- IPx4**
Fürdőszobába is
- Kétféle kivitel**
Álló és fekvő verzió
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Az Intuis Tactic Wifi modellek tovább viszik a Tactic széria közel egy évtizedes hagyományát, mely meghódította az EU piacait az innovatív épületgépészet területén. Minőség és megbízhatóság egy okos készülékben. A legújabb fejlesztésű RX-Silence fűtőbetétet ötvöztük a távoli elérést biztosító CapaConnect alkalmazással. Az ár-érték arányban kiemelkedő Tactic modellek formavilága modern és klasszikus környezetben is megállja a helyét. Az előlapi hőleadás (front lamella) gyorsítja a hőérzet kialakulását.

A távoli elérésben és programozásban rejlő lehetőségek tovább növelik az elektromos fűtőpanel energiahatékonyágát. Kiforrott és üzembiztos működése lehetővé teszi nyaralók és vendéglátó egységek, hotelek kiszolgálását. Természetesen, ahogyan a Tactic modellek, a Tactic WiFi panelek is elsősorban a lakosság igényeire szabva készülnek, alkalmazásuk hálószobában, gyerekszobában, fürdőszobában is tökéletes, biztonságos választás.

Gyors és egyszeri WiFi konfiguráció beolvasható QR-kóddal. Az alkalmazás felhőalapú és felhasználói fiókhoz rendelt, könnyedén megosztható a felhasználók között.

IOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



A Capa Connect alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az Apple AppStore-ból.



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	1000-1500-2000-2500W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,8m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér, sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített termosztát, WiFi modul
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP x4
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia

MÉRETEK


Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Tactic WiFi 1000	420×440×104 mm	3,6 kg	1000 W	4,3 A
Tactic WiFi 1500	580×440×104 mm	4,7 kg	1500 W	6,5 A
Tactic WiFi 2000	740×440×104 mm	5,9 kg	2000 W	8,7 A
Tactic WiFi 2500	900×440×104 mm	7,2 kg	2500 W	10,4 A



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/tacticwifi



FIX BEKÖTÉSRE
villásdugó nélkül

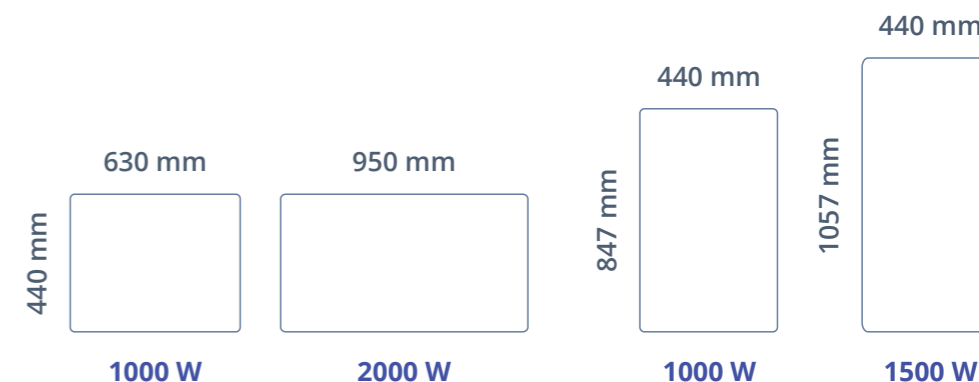

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Oslo Horizontal 1000	630×440×110 mm	5,5 kg	1000 W	4,3 A
Oslo Horizontal 2000	950×440×110 mm	9,2 kg	2000 W	8,7 A
Oslo Vertical 1000	440×847×124 mm	8,2 kg	1000 W	4,3 A
Oslo Vertical 1500	440×1057×124 mm	10,8 kg	1500 W	6,5 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	1000-1500-2000W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	0,8m fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP x4
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/oslo



- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 1000 - 1500 - 2000W**
Teljesítmény
- IP24**
Fürdőszobába is
- Digitális termosztát**
Beépített vezérlés
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás



- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 1000 - 2000W**
Teljesítmény
- IP24**
Fürdőszobába is
- Digitális termosztát**
Beépített vezérlés
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Infra radiátor. A legjobb hibrid megoldás. Infrasugárzó és klasszikus fűtőpanel egyben! Gyors felfűtés és magas hőérzet egy innovatív termékben.

Az Intuis Radial elektromos fűtőpanel ötvözi az infrapanelek és az elektromos radiátorok előnyeit. Két infra fűtőbetét lett beépítve a paneltestbe, ennek köszönhetően a hagyományos elektromos fűtőpanelekhez képest magasabb hőérzetet képesek kialakítani már a helyiség teljes felfűtése előtt.

A nagy belmagasságú lakásokban is jól alkalmazhatók önállóan, valamint kiegészítő vagy komfort fűtéseként lokális sugárzónak használva. A RADIAL fűtőpanelek beépített programozható termosztáttal rendelkeznek. Könnyedén, felhasználóbarát felületen történhet a hőmérsékletek személyre szabása.

Ha egy gyors felfűtéssel rendelkező fűtőtestet keres és fontos az optimális hőérzet, akkor a RADIAL termékcsalád az Ön legjobb választása.

Az Intuis Prestance megalkotásakor simulékony design kialakítása volt mérnökeink célja, amely nem köt kompromisszumot a hatékonyság és a modern design vonatkozásában. Egyértelműen a legjobb ár-érték arányú prémium fűtőpanel Franciaországban.

Az Intuis Prestance elektromos fűtőpanelek 3 teljesítményben elérhetőek. Termosztátos vezérlése az egyik legprecízebb a hazai piacon, így az egyik legtakarékosabb fűtőpanelünk. Finoman lekerekített ívei biztonságossá teszik az elhelyezést gyermekszobában, oktatási intézményekben és a vendéglátásban is.

Az Intuis Prestance elektromos fűtőpanelek garancia ideje 5 év, várható élettartamuk teljesítményváltozás nélkül elérheti a 25 - 30 évet is. Gyárilag 1,6 méteres EU szabvány villásdugóval van szerelve. A villásdugó garanciavesztés nélkül eltávolítható a még esztétikusabb fix bekötés érdekében.



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	1000-1500-2000W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,6m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér, sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Radial 1000	630×440×113 mm	4,7 kg	1000 W	4,3 A
Radial 1500	790×440×113 mm	5,9 kg	1500 W	6,5 A
Radial 2000	1030×440×113 mm	7,3 kg	2000 W	8,7 A



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/radial



MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Prestance 1000	630×440×110 mm	4,7 kg	1000 W	4,3 A
Prestance 1500	790×440×110 mm	7,5 kg	1500 W	6,5 A
Prestance 2000	1030×440×110 mm	9,2 kg	2000 W	8,7 A



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/prestance

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	1000-1500-2000W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,6m + szabvány villásdugó
Felület:	Fehér sík (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia





- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 1000 - 2000W**
Teljesítmény
- IP24**
Fürdőszobába is
- Fehér / antracit**
Színben
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás



- 230V**
Hálózati tápfeszültség
- 2000W**
Teljesítmény
- IP24**
Fürdőszobába is
- Fehér / fekete**
Színben
- 5 év garancia**
Gyártói és hivatalos jótállás

Az Axoo termékcsalád a francia formatervezést és innovációt képviseli az elektromos fűtés világában. Egyedi megjelenésével, letisztult formavilágával stílust ad a helyiségnek. Antracit és matt fehér színekben, jelenlét érzékeléssel!

A prémium kivitelű Axoo termékcsalád Fonte Active® hőcserélővel rendelkezik: másolhatatlan, szabadalmaztatott fűtőbetét egyedülálló öntöttvas szerkezetben, melyre a gyors felfűtésen túl a nagy hőtároló képesség is jellemző.

Gyárilag beépített programozható Wi-Fi termosztátjával egyszerűen teheti gazdaságossá otthona fűtését, integrált jelenlét-érzékelője pedig további energiahatékonyságot tesz lehetővé, mivel távollét esetén csökkenti a helyiség hőmérsékletét. Kétféle forma is elérhető, matt fehér és modern antracit színekben, hogy minden helyiség stílusához tudjon igazodni.

2 az 1-ben fűtőpanel: infrafűtés és klasszikus elektromos fűtőpanel luxus kivitelben. Az Intuis Glassance ötvözi az infrapanelek és az elektromos fűtőpanelek előnyeit. Gyors felfűtés és magas hőérzet egy innovatív termékben.


A Glassance panelekbe mérnökeink minden eddigi tudásukat beletették, mind a műszaki tartalom mind pedig design terén. Mérnökeink alapvetően modern és premium környezetre tervezték, azonban nagy belmagasságú lakásokban, üzletterekben is jól alkalmazhatók önállóan, valamint kiegészítő vagy komfort fűtésként is. Az elektromos radiátorokkal ellentétben tökéletesen hangtalan, használata hálószobában és gyerekszobában is ideális választás.

A Glassance fűtőpanelek beépített programozható termosztáttal rendelkeznek. Kezelésük elsajátítása egyszerű és felhasználóbarát. Felületük könnyedén tisztán tartható.

IOS ÉS ANDROID ALKALMAZÁS



Az Intuis Connect alkalmazás letölthető a Google Play Áruházból és az Apple AppStore-ból.

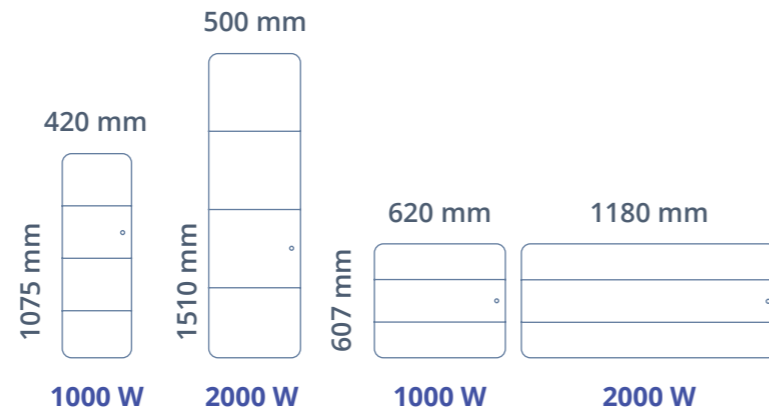

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	1000-2000W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	0,8m, fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület:	Fehér / antracit (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített termosztát, WiFi modul
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia

MÉRETEK

Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Axoo Horizontal 1000	620×607×112 mm	18,2 kg	1000 W	4,3 A
Axoo Horizontal 2000	1180×607×112 mm	33,0 kg	2000 W	8,7 A
Axoo Vertical 1000	420×1075×133 mm	26,3 kg	1000 W	4,3 A
Axoo Vertical 2000	500×1510×133 mm	36,5 kg	2000W	8,7 A



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/axoo



TOVÁBBI KÉRDÉSE MERÜLT FEL?
intuis.hu/glassance



MÉRETEK



Típus	Méret	Tömeg	Telj.	Amper
Glassance 2000	1000×480×95 mm	14 kg	2000 W	8,7 A
Glassance 2000	1000×480×95 mm	14 kg	2000 W	8,7 A

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény:	2000W
Feszültség:	230V
Bekötő vezeték:	1,7m + szabvány villásdugó / 1,3m, fix bekötésre villásdugó nélkül
Felület:	Fehér / fekete üveg (tisztítható)
Rögzítés:	Fali konzol
Vezérlés:	Beépített digitális termosztát
Elektroszmog:	Elektroszmog mentes
Védelmi besorolás:	IP 24
Tanúsítványok:	CE
Garancia:	5 év gyártói és hivatalos magyar garancia



Optimalizált lágy meleg. A kiáramló levegő hőmérséklete hatással van a kialakított hőérzetre és a helyiség páratartalmára is. Mérnökeink az ideális komfort mellett törekedtek arra is, hogy Glassance paneleink ne szárítsák a levegőt, ideális levegőminőséget biztosítsanak a helyiségben.

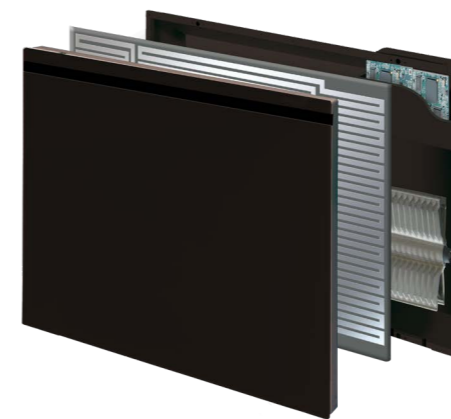

AZONNALI RAKTÁRKÉSZLET

kis- és nagy projektekhez



Termékeink vevőszolgálatunkon azonnali raktárkészletről megvásárolhatók vagy díjmentes kiszállítással rendelhetők.

Logisztikai partnereink segítségével minden BVF termék azonnali raktárkészletről kerül kiszállításra Magyarország területén belül, akár a megrendelést követő munkanapon.

[BVF.HU/STORE](https://www.bvf.hu/store)

NAGYKERESKEDELEM

Ön szakember vagy kivitelező?

Regisztrálja cégét vagy vállalkozását a BVF Fűtéstechika nagykereskedelmi felületén a maximális kedvezményéért és speciális kondíciókért.

Ha kérdése merülne fel, keresse bizalommal szakembereinket a megadott elérhetőségeken.



[bvfheating.hu/nagyker](https://www.bvfheating.hu/nagyker)




nagyker@bvfheating.hu

BVF Fűtési Megoldások Kft. Magyarország

Ügyfélszolgálat: +36 (1) 490-0490
E-mail: info@bvfheating.hu
Web: www.bvfheating.hu

Bemutatóterem és szerviz
2142 Nagytarcsa,
Kereskedelmi Park II. Tél utca 10.

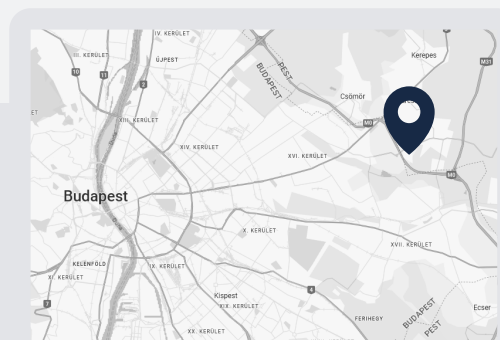

Jelen katalógus és felhasználási útmutató a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó legjobb tudása szerint készült, beleértve a szöveges és képes tartalmakat is. A felhasználó azonban saját hatáskörében kell döntsön, hogy az adott termék alkalmas-e az adott felhasználásra, minden esetben kérje szakember véleményét. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online - és vagy nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai hibákért, továbbá fenntartja a jogot előzetes értesítés nélkül a termék/ek műszaki specifikációjának megváltoztatására. A BVF Heating Solutions a BVF Fűtési Megoldások Kft. bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.